AMC

CAR HIFI SPEAKER

2-Wege Universal-Kompo-System · 2-way universal Compo system
Système Compo universel à 2 veles · Sistema universale Compo a due vie

AMC

AMC

CAR HIFI SPEAKER

2-Wege Universal-Kompo-System · 2-way universal Compo system
Système Compo universel à 2 veles · Sistema universale Compo a due vie

AMC

AMC-Lautsprecher Componenten Systeme erfüllen die hochgesteckten Erwartungen für Klangästheten: • Individuelle Montagemöglichkeiten • Neueste NTC-Technik • Neodymium-Magnete und Titanium beschichtete Materialien • Kristallklare Höhen, saubere Mitten und kräftige Bässe.

AMC loudspeaker components fulfill the highest expextations in acoustic aesthetics: • individual assembly options • latest NTC system • neodymium magnets and titanium coated materials • crystal clear highs, clean middles and powerful bass tones.

Les systèmes de composants des haut-parleurs AMC répondent aux attentes les plus hautes des esthètes du son: • possibilités de montage individuelles • technique la plus récente NTC • aimants au neodymium et matériaux recouverts de titanium • aigus cristallins, sons intermédiaires clairs, et graves puissants.

Sistemi AMC di componenti di altoparlanti soddisfaggiano le alte attese degli esteti del suono • Possibilità di montaggio individuale • La recentissima tecnica NTC • Magneti di neodimio e materiali spalmati di titanio • Toni alti limpidi, puri medianti e energici toni bassi.


Front-Montage · Front mounting
Montage frontal · Montaggio anteriore
Rearboard-Montage · Rearbord mounting
Montage arrière · Montaggio posteriore

AMC 213

		Baß Woofer Woofer Toni bassi	Hochtöner Tweeter Tweeter Toni alti
Nennmaße:	Nominal size:	Ø 130 mm	Ø 20 mm
Einbautiefe:	Installation depth:	47 mm	
Belastbarkeit:	Load capacity:	25 W Sinus / 50 W RMS	20 W Sinus / 40 W RMS
Übertragungsbereich:	Transfer range:	70 – 10.000 Hz	3.000 – 25.000 Hz
Lautstärke-Empfindlichkeit:	Loudspeaker sensitivity:	90 dB	93 dB
Dimension nominale:	Misura nominale:	Ø 130 mm	Ø 20 mm
Profondeur de montage:	Montaggio di profondità:	47 mm	
Intensité admissible:	Potenza massima:	25 W sinus / 50 W RMS	20 W Sinus / 40 W RMS
Bande de transmission:	Banda passante:	70 – 10.000 Hz	3.000 – 25.000 Hz
Sensibilité sonore:	Sensibilità del volume:	90 dB	93 dB

AMC 216

		Baß Woofer Woofer Toni bassi	Hochtöner Tweeter Tweeter Toni alti
Nennmaße:	Nominal size:	Ø 157 mm	Ø 20 mm
Einbautiefe:	Installation depth:	50 mm	
Belastbarkeit:	Load capacity:	30 W Sinus / 60 W RMS	20 W Sinus / 40 W RMS
Übertragungsbereich:	Transfer range:	45 – 10.000 Hz	3.000 – 25.000 Hz
Lautstärke-Empfindlichkeit:	Loudspeaker sensitivity:	91 dB	93 dB
Dimension nominale:	Misura nominale:	Ø 157 mm	Ø 20 mm
Profondeur de montage:	Montaggio di profondità:	50 mm	
Intensité admissible:	Potenza massima:	30 W sinus / 60 W RMS	20 W Sinus / 40 W RMS
Bande de transmission:	Banda passante:	45 – 10.000 Hz	3.000 – 25.000 Hz
Sensibilité sonore:	Sensibilità del volume:	91 dB	93 dB

AMC 220

		Baß Woofer Woofer Toni bassi	Hochtöner Tweeter Tweeter Toni alti
Nennmaße:	Nominal size:	Ø 200 mm	Ø 25 mm
Einbautiefe:	Installation depth:	84 mm	
Belastbarkeit:	Load capacity:	40 W Sinus / 80 W RMS	20 W Sinus / 45 W RMS
Übertragungsbereich:	Transfer range:	39 – 5.000 Hz	3.000 – 25.000 Hz
Lautstärke-Empfindlichkeit:	Loudspeaker sensitivity:	91 dB	91 dB
Dimension nominale:	Misura nominale:	Ø 200 mm	Ø 25 mm
Profondeur de montage:	Montaggio di profondità:	84 mm	
Intensité admissible:	Potenza massima:	40 W sinus / 80 W RMS	20 W Sinus / 45 W RMS
Bande de transmission:	Banda passante:	39 – 5.000 Hz	3.000 – 25.000 Hz
Sensibilité sonore:	Sensibilità del volume:	91 dB	91 dB

Techn. Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler oder Verwechslungen übernehmen wir keine Haftung. · Subject to alteration in the interests of technical progress. We assume no responsibility for typographical or technical errors. Sauf modifications effectuées dans le cadre de développements techniques. Nous n'assumons pas de responsabilités pour erreurs typographiques ou techniques. · Con riserva di modifiche tecniche. Per errori di stampa o scambi non assumiamo alcuna responsabilità.

KR AKUSTIK
KR-AKUSTIK · Siedlungsweg 5 · Postfach 12 61 · D-4971 Hüllhorst · Telefon 0 57 44 / 10 86 · Telefax 0 57 44 / 10 87

AMC-Lautsprecher Componenten Systeme erfüllen die hochgesteckten Erwartungen für Klangästheten: • Individuelle Montagemöglichkeiten • Neueste NTC-Technik • Neodymium-Magnete und Titanium beschichtete Materialien • Kristallklare Höhen, saubere Mitten und kräftige Bässe.

AMC loudspeaker components fulfill the highest expextations in acoustic aesthetics: • individual assembly options • latest NTC system • neodymium magnets and titanium coated materials • crystal clear highs, clean middles and powerful bass tones.

Les systèmes de composants des haut-parleurs AMC répondent aux attentes les plus hautes des esthètes du son: • possibilités de montage individuelles • technique la plus récente NTC • aimants au neodymium et matériaux recouverts de titanium • aigus cristallins, sons intermédiaires clairs, et graves puissants.

Sistemi AMC di componenti di altoparlanti soddisfaggiano le alte attese degli esteti del suono • Possibilità di montaggio individuale • La recentissima tecnica NTC • Magneti di neodimio e materiali spalmati di titanio • Toni alti limpidi, puri medianti e energici toni bassi.

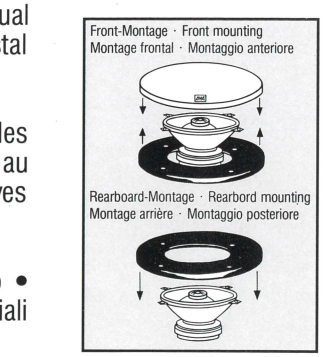
Front-Montage · Front mounting
Montage frontal · Montaggio anteriore
Rearboard-Montage · Rearbord mounting
Montage arrière · Montaggio posteriore

AMC 213

		Baß Woofer Woofer Toni bassi	Hochtöner Tweeter Tweeter Toni alti
Nennmaße:	Nominal size:	Ø 130 mm	Ø 20 mm
Einbautiefe:	Installation depth:	47 mm	
Belastbarkeit:	Load capacity:	25 W Sinus / 50 W RMS	20 W Sinus / 40 W RMS
Übertragungsbereich:	Transfer range:	70 – 10.000 Hz	3.000 – 25.000 Hz
Lautstärke-Empfindlichkeit:	Loudspeaker sensitivity:	90 dB	93 dB
Dimension nominale:	Misura nominale:	Ø 130 mm	Ø 20 mm
Profondeur de montage:	Montaggio di profondità:	47 mm	
Intensité admissible:	Potenza massima:	25 W sinus / 50 W RMS	20 W Sinus / 40 W RMS
Bande de transmission:	Banda passante:	70 – 10.000 Hz	3.000 – 25.000 Hz
Sensibilité sonore:	Sensibilità del volume:	90 dB	93 dB

AMC 216

		Baß Woofer Woofer Toni bassi	Hochtöner Tweeter Tweeter Toni alti
Nennmaße:	Nominal size:	Ø 157 mm	Ø 20 mm
Einbautiefe:	Installation depth:	50 mm	
Belastbarkeit:	Load capacity:	30 W Sinus / 60 W RMS	20 W Sinus / 40 W RMS
Übertragungsbereich:	Transfer range:	45 – 10.000 Hz	3.000 – 25.000 Hz
Lautstärke-Empfindlichkeit:	Loudspeaker sensitivity:	91 dB	93 dB
Dimension nominale:	Misura nominale:	Ø 157 mm	Ø 20 mm
Profondeur de montage:	Montaggio di profondità:	50 mm	
Intensité admissible:	Potenza massima:	30 W sinus / 60 W RMS	20 W Sinus / 40 W RMS
Bande de transmission:	Banda passante:	45 – 10.000 Hz	3.000 – 25.000 Hz
Sensibilité sonore:	Sensibilità del volume:	91 dB	93 dB

AMC 220

		Baß Woofer Woofer Toni bassi	Hochtöner Tweeter Tweeter Toni alti
Nennmaße:	Nominal size:	Ø 200 mm	Ø 25 mm
Einbautiefe:	Installation depth:	84 mm	
Belastbarkeit:	Load capacity:	40 W Sinus / 80 W RMS	20 W Sinus / 45 W RMS
Übertragungsbereich:	Transfer range:	39 – 5.000 Hz	3.000 – 25.000 Hz
Lautstärke-Empfindlichkeit:	Loudspeaker sensitivity:	91 dB	91 dB
Dimension nominale:	Misura nominale:	Ø 200 mm	Ø 25 mm
Profondeur de montage:	Montaggio di profondità:	84 mm	
Intensité admissible:	Potenza massima:	40 W sinus / 80 W RMS	20 W Sinus / 45 W RMS
Bande de transmission:	Banda passante:	39 – 5.000 Hz	3.000 – 25.000 Hz
Sensibilité sonore:	Sensibilità del volume:	91 dB	91 dB

Techn. Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler oder Verwechslungen übernehmen wir keine Haftung. · Subject to alteration in the interests of technical progress. We assume no responsibility for typographical or technical errors. Sauf modifications effectuées dans le cadre de développements techniques. Nous n'assumons pas de responsabilités pour erreurs typographiques ou techniques. · Con riserva di modifiche tecniche. Per errori di stampa o scambi non assumiamo alcuna responsabilità.

KR AKUSTIK
KR-AKUSTIK · Siedlungsweg 5 · Postfach 12 61 · D-4971 Hüllhorst · Telefon 0 57 44 / 10 86 · Telefax 0 57 44 / 10 87